


**29638 XLED G125 7W-WW**

Źródło światła LED

5905339296382



XLED G125 7W




Kanlux XLED to nie tylko najlepsze parametry świetlne, ale również dodatkowa dekoracyjność. Żarówki Kanlux XLED G125 to duża okrągła szklana bańka i szeroki kąt świecenia. Kanlux XLED G125 bardzo przyjemnie prezentują się w otwartych lampach i kinkietach, a także w zwisach bez klosza.

**RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:****Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Osłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** bursztynowy**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Szerokość [mm]:** 125**Wysokość [mm]:** 178**Głębokość [mm]:** 125**Średnica [mm]:** 125**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 58**Moc znamionowa [W]:** 7**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 725**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** G125**Rodzaj diody:** LED FILAMENT**Barwa światła:** ciepłobiała**Trzonek (Źródło światła):** E27**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** globe**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)**Zawartość rtęci:** nie**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 104

## 29638 XLED G125 7W-WW

### Źródło światła LED

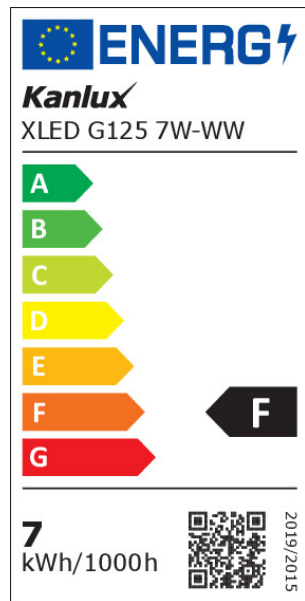

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 7

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : 725

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 2500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama :  $\leq 6$

Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W] : 7

Wysokość źródła światła [mm] : 178

Szerokość źródła światła [mm] : 125

Głębokość źródła światła [mm] : 125

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.48

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.414

Deklaracja równoważności mocy [W] : 55

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 4

Współczynnik trwałości :  $\geq 0.9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ) : 0.5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania ( $P_{st} LM$ ) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g] : 104

Gramatura [g] : 265

Waga sztuki brutto [g] : 190

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 13

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 13

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 19

Waga kartonu [kg] : 5.3

Szerokość kartonu [cm] : 56

Wysokość kartonu [cm] : 21

Długość kartonu [cm] : 68

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>] : 0.079968

**29638 XLED G125 7W-WW**

Źródło światła LED

